

Design

Architecture

Construction

Exterior

Wood Louver

Wood Deck



WOODSPEC

フェザールーパー

新商品

内装天井・壁面用
嵌合固定ルーバー

 **NOHARA**
Link ideas. Build future.

従来の再生木ルーバーでは成し得なかった嵌合タイプ

フェザールーバー 嵌合固定

設置面背面からルーバーを固定できない内装天井や壁に、正面から固定できる専用部材をご用意しました。

天井・壁面に最適な嵌合固定ルーバー

内装天井・壁にフェザールーバーを設置可能。
リニューアル工事にも活用いただけます。

設置面正面から固定可能

背面から固定の必要がありません。

簡単施工

フェザールーバーならではの質感はそのまま、
嵌合仕様のため、スピード施工が可能です。






設置面に受レールを固定



設置イメージ



施工事例

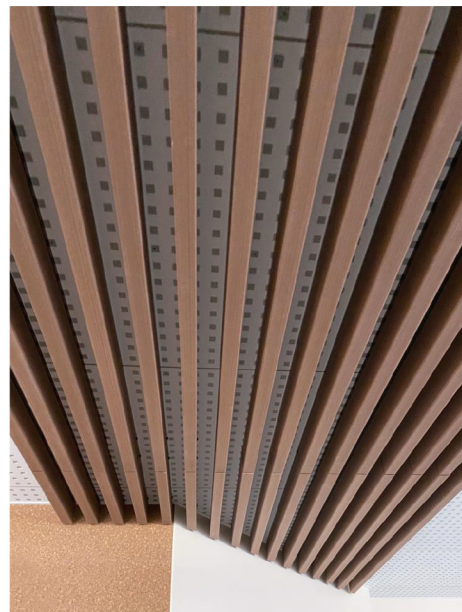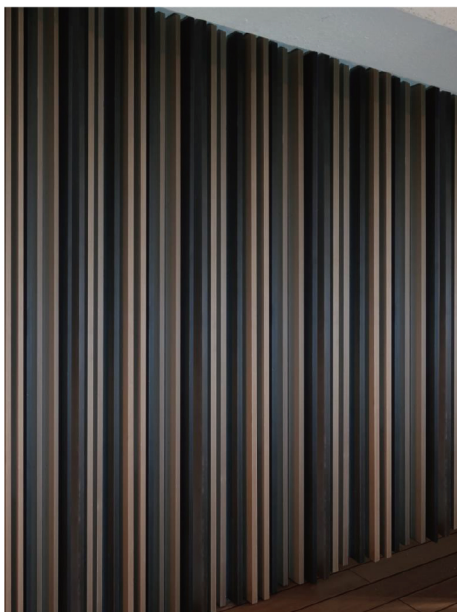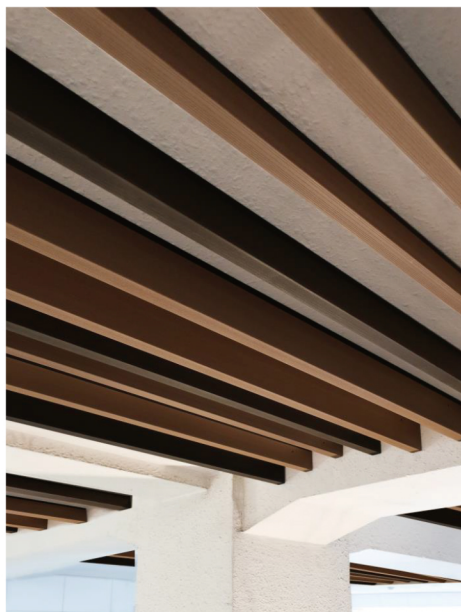

規格情報

- ・カラーバリエーション
- ・断面モジュール・固定方法
- ・エンドキャップ（副資材）
- ・納まり図 ※裏表紙

断面モジュール・固定方法

工法	直交ルーバー
断面	嵌合固定(受レール:ビス固定)
25×50	
25×75	
25×100	
共通 固定部品	受レール・脱落防止ビス (受レール⇄天井固定用ビス別途)


定尺寸法

～L1000mm
～L1500mm
～L2000mm
～L3000mm
(各1mm単位正寸指定カット可)


特別寸法

～L5000mmまで1mm単位で対応
可能ですので、ご相談ください。
※発注ロット1,000本以上/1寸法

カラーバリエーション

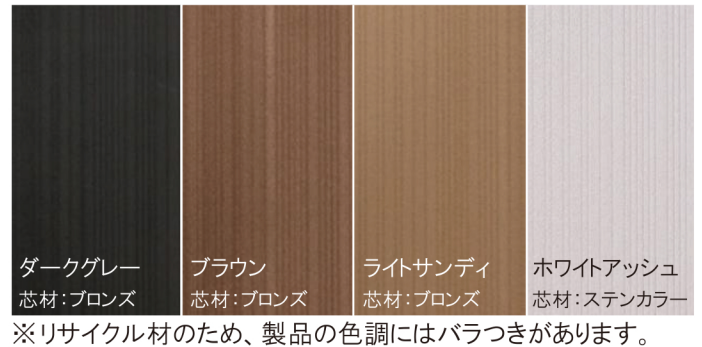

エンドキャップ（副資材）

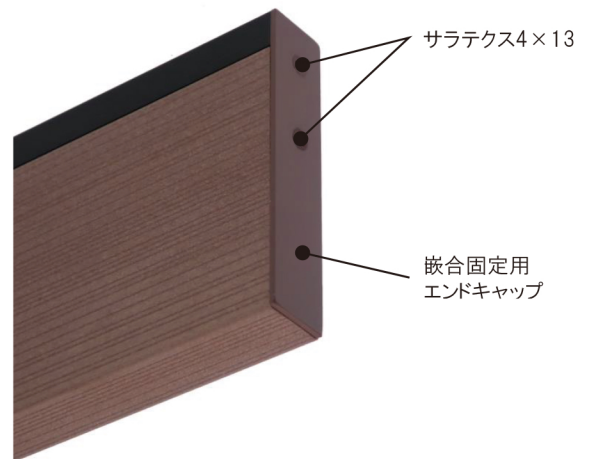

※ルーバー材とエンドキャップの色調は同系色ですが異なります。


厚み25 × 幅 50 mm用 25×64.4 t2 (取付加工可)
厚み25 × 幅 75 mm用 25×89.4 t2 (取付加工可)
厚み25 × 幅100 mm用 25×114.4 t2 (取付加工可)
材質:アルミ

- 商品改善のため、価格・仕様を予告なく変更する場合があります。
- 印刷のため、商品の色、質感は実物と違うことがあります。


参考納まり図

天井ルーバー 嵌合固定（内装）


水平断面図

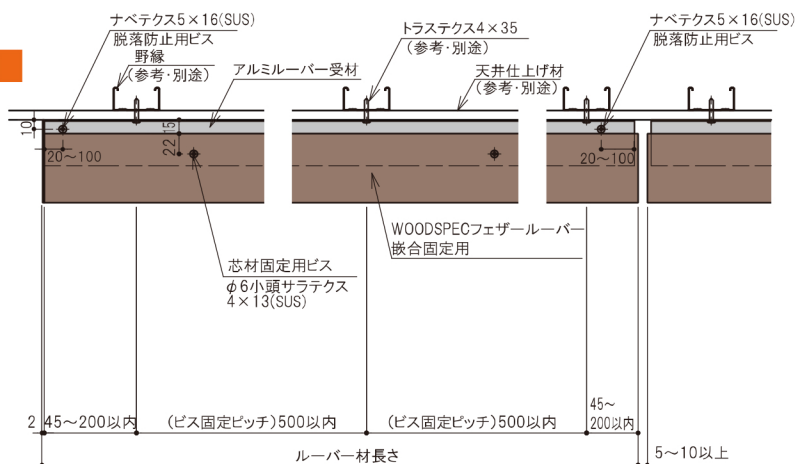

縦断面図

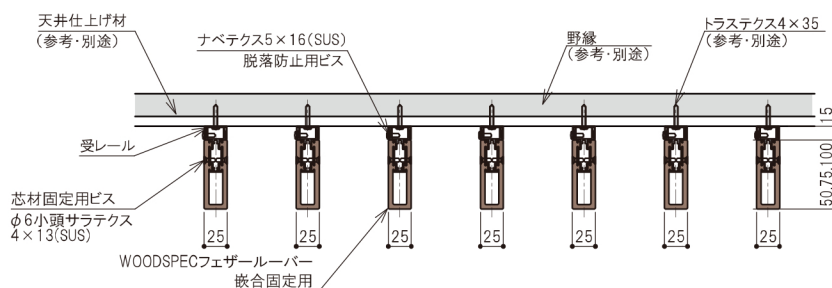

正面図

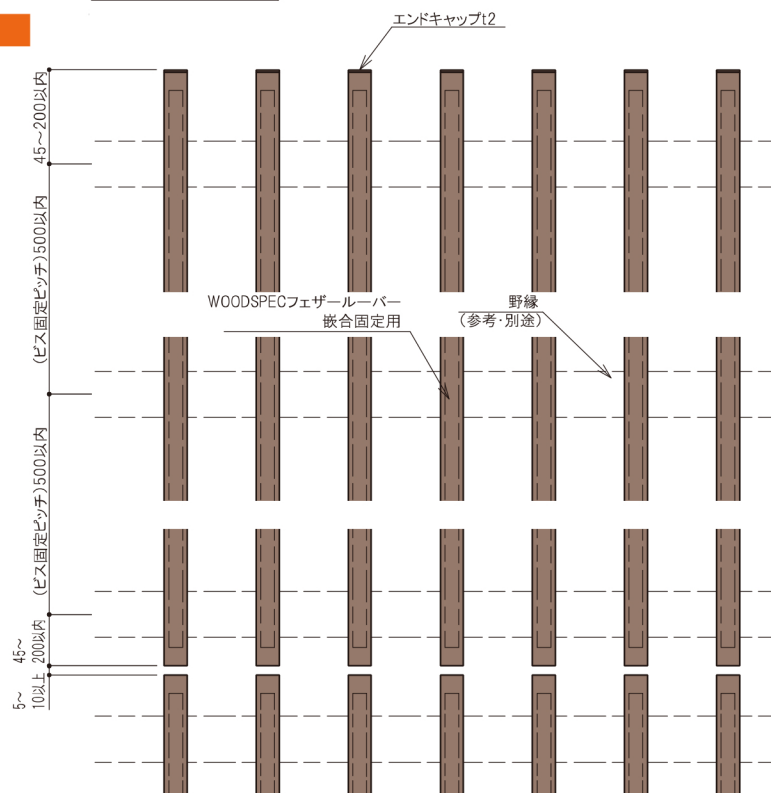

品質を見て、
触れて、
お確かめください

無料サンプル配布中！
その他質問などお気軽に
お問い合わせください。

Scan the QR code /



※注意事項

- ・上記の条件と異なる場合は、別途御相談願います。
- ・図中の下地胴縁やボルト・ビス位置は参考例です。
- ・下地胴縁やボルト等の仕様は強度計算を行ったうえで決定してください。
- ・屋根があり、壁に囲まれている屋内での、内装天井・壁面への設置を想定しています。

NOHARA
Link ideas. Build future.
思いをつなげ、未来をつくる。

野原産業エンジニアリング株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿1-1-11

TEL 03-3355-4203

FAX 03-3353-3178

E-mail woodspec@nohara-inc.co.jp

URL https://woodspect.jp