

Design
Architecture
Construction

Exterior
Wood Louver
Wood Deck



WOODSPEC

フェザールーパー

新商品

内装天井・壁面用
嵌合固定ルーバー

 NOHARA
Link ideas. Build future.

従来の再生木ルーバーでは成し得なかった嵌合タイプ

フェザールーバー 嵌合固定

設置面背面からルーバーを固定できない内装天井や壁に、正面から固定できる専用部材をご用意しました。

天井・壁面に最適な嵌合固定ルーバー

内装天井・壁にフェザールーバーを設置可能。
リニューアル工事にも活用いただけます。

設置面正面から固定可能


背面から固定の必要がありません。

簡単施工

フェザールーバーならではの質感はそのまま、
嵌合仕様のため、スピード施工が可能です。




設置面に受レールを固定



設置イメージ





施工事例

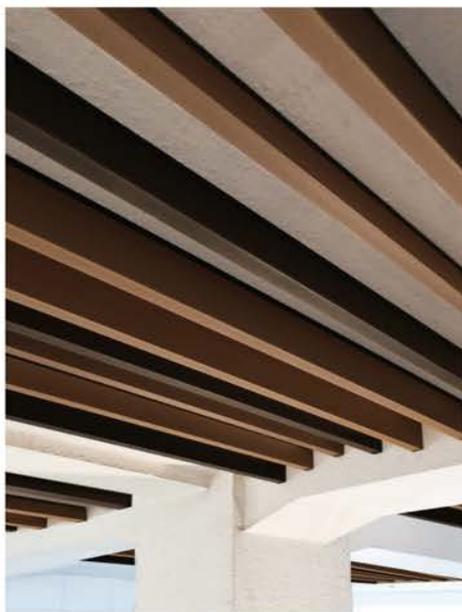

規格情報

- ・カラーバリエーション
- ・断面モジュール・固定方法
- ・エンドキャップ（副資材）
- ・納まり図 ※裏表紙

断面モジュール・固定方法

工法	直交ルーバー
断面	嵌合固定(受レール:ビス固定)
25×50	
25×75	
25×100	
共通 固定部品	受レール・脱落防止ビス (受レール⇄天井固定用ビス別途)

定尺寸法

~L1000mm
 ~L1500mm
 ~L2000mm
 ~L3000mm
 (各1mm単位正寸指定カット可)

特別寸法

~L5000mmまで1mm単位で対応
 可能ですので、ご相談ください。
 ※発注ロット1,000本以上/1寸法

カラーバリエーション



エンドキャップ（副資材）




※ルーバー材とエンドキャップの色調は同系色ですが異なります。

厚み25 × 幅 50 mm用 25×64.4 t2 (取付加工可)
 厚み25 × 幅 75 mm用 25×89.4 t2 (取付加工可)
 厚み25 × 幅100 mm用 25×114.4 t2 (取付加工可)
 材質:アルミ



- 商品改善のため、価格・仕様を予告なく変更する場合があります。
- 印刷のため、商品の色、質感は実物と違うことがあります。




嵌合固定 天井・壁面ルーバー(内装)

水平断面図

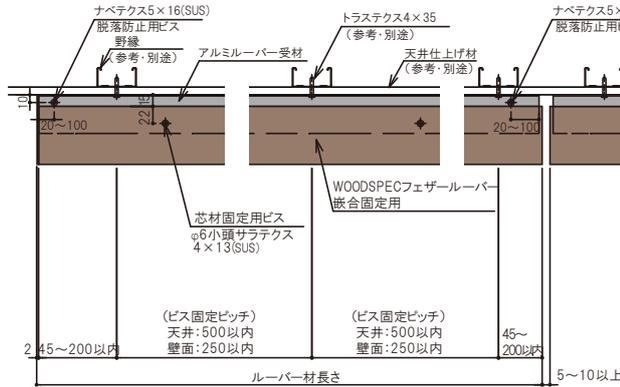

縦断面図

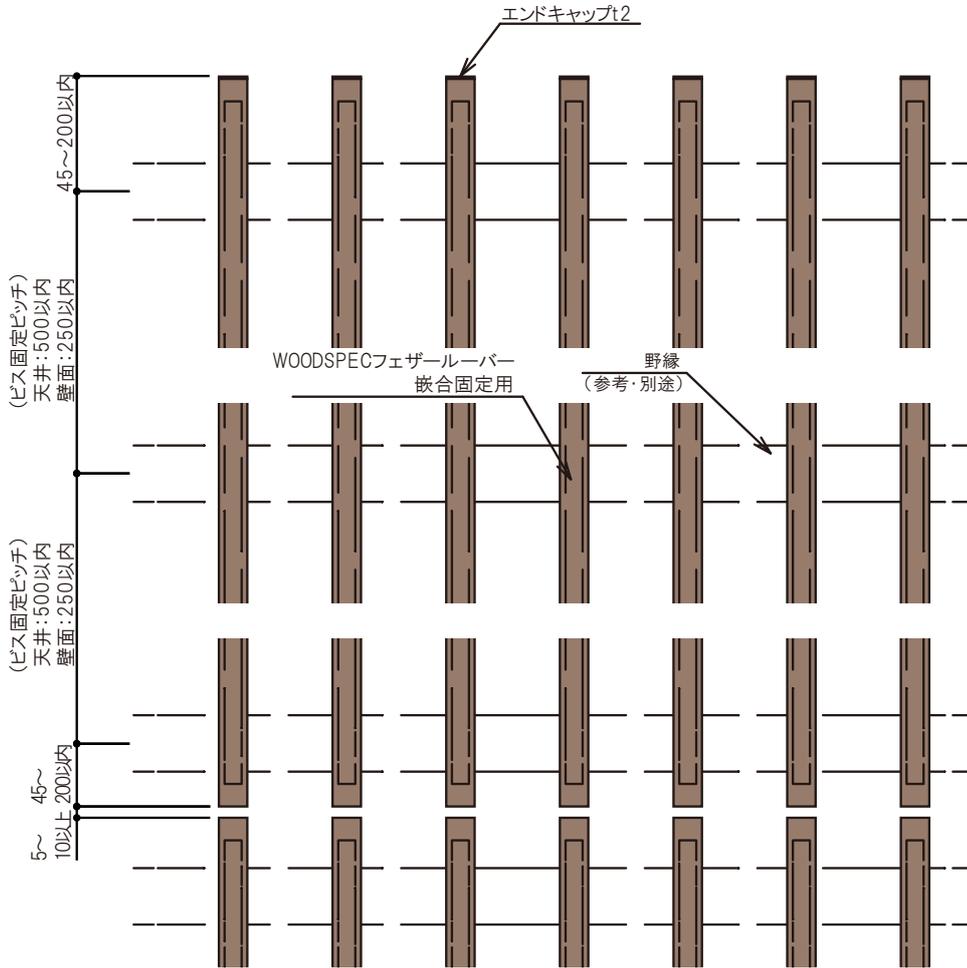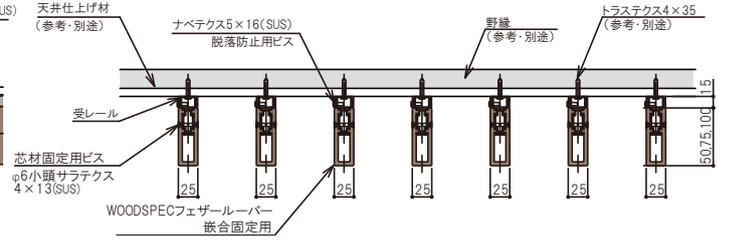

		25×100	25×75	25×50	<最大支持スパン表> (mm)	
断面	100				天井	壁面
	75				500	250
	50					
					<跳ね出し(片持ち)寸法表> (mm)	
断面	100	天井		壁	200	
	75					
	50					

※ルーバー強度を求める場合は、別途ご相談いたします。
 ※上記の支持スパンを超える場合は別途お問い合わせください。